

## Форма заказа двухслойной гофрированной трубы из полипропилена для дренажных систем

трубы соответствуют ТУ 22.21.21-016-50049230-2018 и СП 399.1325800.2018


Дата заказа	
Проект	
Заказчик	
Ф.И.О. контактного лица	
Телефон	

### Параметры трубы:

- диаметр OD (ID) \_\_\_\_\_ мм
- кольцевая жесткость **8 10 16 24** кН/м<sup>2</sup>
- количество трубы: \_\_\_\_ шт/ \_\_\_\_ м
- шаг перфорации
  - каждая впадина (по умолчанию)
  - через \_\_\_\_\_ впадину(ы)

### ТИПЫ ПЕРФОРАЦИИ:

В соответствии с СП 399.1325800.2018, рекомендуются типы 1 и 2 для DN 110 - 160 мм, а 3 и 4 для DN ≥200 мм

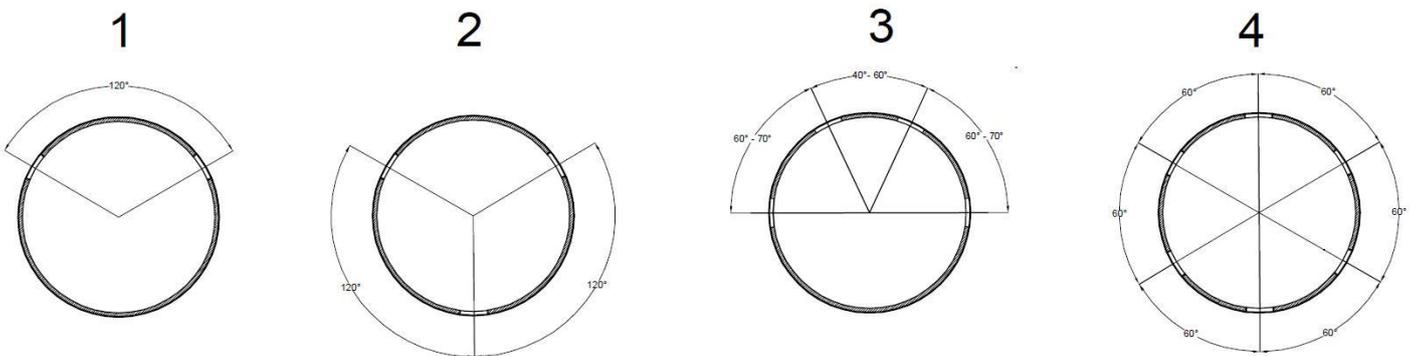

При заказе дренажных труб с круглыми отверстиями (по чертежу заказчика):

- диаметр отверстий \_\_\_\_ мм
- тип перфорации **1 2 3 4**
- шаг перфорации
  - каждая впадина
  - через \_\_\_\_\_ впадину(ы)

Подпись заказчика

М.П.